



DEF-D



Vierkant beschermrooster voor uitblaas opening.
Beschermingsgaas om aanraking met de ventilatorwaaier te voorkomen.

Model	Ø A	B	Ø C	Ø E
DEF-250 D	332	64	286	8
DEF-325 D	397	64	351	8
DEF-375 D	449	64	403	8
DEF-450 D	501	64	455	8
DEF-525 D	553	64	507	8
DEF-630 D	808	150	735	8
DEF-800 D	1008	140	935	8
DEF-1000 D	1258	155	1185	8

Maaswijdte (mm):

10,6 x 10,6 (modellen 250 tot 525)

25 x 25 (modellen 630 tot 1000)

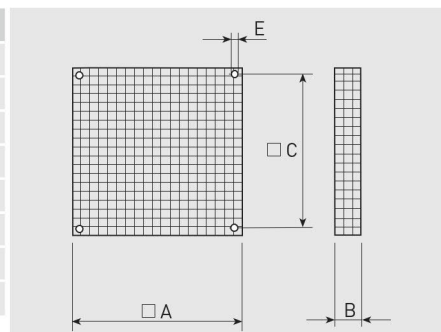

DEF-T

Beschermrooster
Beschermrooster om contact met de ventilatorwaaier te verhinderen.

Model	A	B	ØD	Aantal gaten
Beschermrooster DEF-T (in / uitblaas zijde)				
DEF-250 T	312	1,2	-	-
DEF-315 T	380	3	-	-
DEF-355 T	420	3	-	-
DEF-400 T	475	3	-	-
DEF-450 T	525	3	-	-
DEF-500 T	595	3	-	-
DEF-560 T	655	3	-	-
DEF-630 T	725	3	-	-

Beschermrooster DEF-T ASPIRACION (inlaat waaier)



DEF-710 T ASPIRACION	770	5	12	8
DEF-800 T ASPIRACION	860	5	11	8


Beschermrooster DEF-T DESCARGA (uitblaas zijde motor)

DEF-710/H-T DESCARGA	770	5	12	8
DEF-710/L-T DES CARGA	770	5	12	8

Maaswijdte (mm):

10,6 x 10,6 (modellen 250 tot 630)

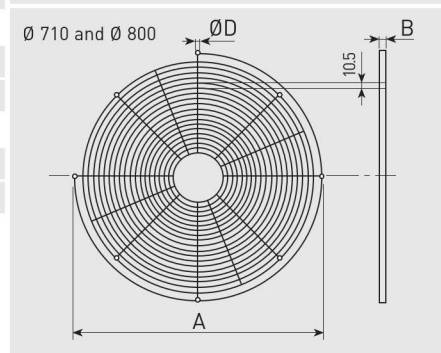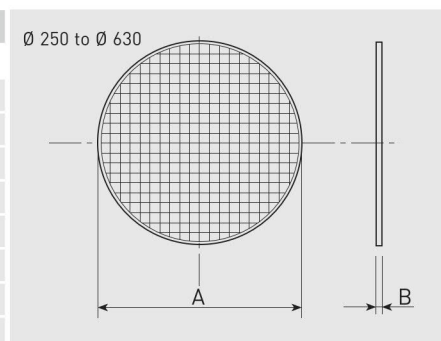




DEF-AN

Beschermmrooster voor aanzuigzijde, voor type 800 tot 1000.

Model	Ø A	H
DEF-800 AN	926	178
DEF-900 AN / DEF-901 AN	1026	228
DEF-1000 AN	1154	163

Maaswijdte (mm): 25 x 25

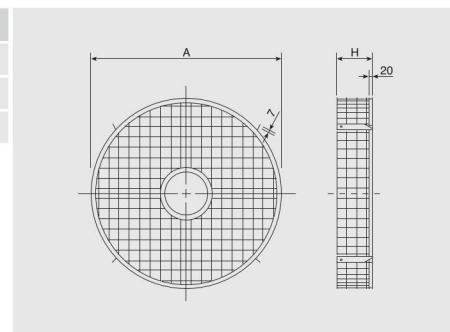


DEF-1001 A

Beschermmrooster aanzuigopening, te monteren op HCFT/4-1000/H-X en HCBT/4-1000/ H-X axiale muurventilatoren.

Model	Ø A	Ø B	E	H	I	J
DEF-1001 A	1258	297	1185	265	34	22


Maaswijdte (mm): 25 x 25

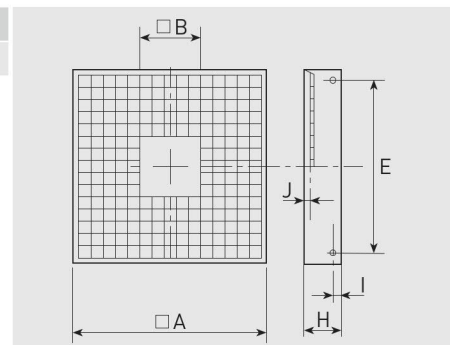


DEF

Rechthoekig beschermmrooster.

Model	B	C	E	F
DEF-400x200	220	240	420	440
DEF-500x250	270	290	520	540
DEF-500x300	320	340	520	540
DEF-600x300	320	340	620	640
DEF-600x350	370	390	620	640
DEF-700x400	420	440	720	740
DEF-800x500	520	540	820	840
DEF-1000x500	520	540	1020	1040

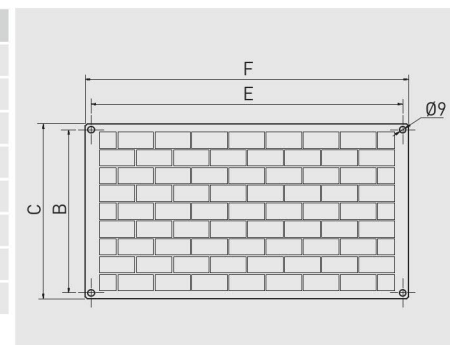




DEF.ASP.TGT/THGT

Beschermrooster voor aanzuigopening, te monteren met TGT en THGT axiale ventilatoren.


Model	D	D1	Aantal openingen	Gewicht (Kg)
DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-400	450	12	4	1,1
DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-450	500	12	4	1,2
DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-500	560	12	6	1,7
DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-560	620	12	6	2,1
DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-630	690	12	6	2,6
DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-800	860	12	8	4,0
DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-900	970	12	8	4,9
DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-1000	1070	12	8	5,9
DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-1120	1190	12	10	8,0
DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-1250	1320	12	10	9,2
DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-1400	1470	12	10	13,0
DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-1600	1680	12	12	16,0



DEF.DES.TGT/THGT

Gaasafscherming uitblaas, te monteren met TGT en THGT axiale ventilatoren.


Model (motorzijde)	Ø A	Ø B	Bodem Ø D	Ø D	Ø E	antal openingen	Gewicht (kg)
DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-400	380	170	365	465	12	4	2,2
DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-450	430	235	385	515	12	4	2,7
DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-500	480	235	480	560	12	6	3,5
DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-560	540	295	510	620	12	6	4,2
DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-630	610	295	382	690	12	6	3,4
DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-710	690	295	420	770	12	8	4,4
DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-800	780	295	460	860	12	8	5,2
DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-900	880	335	540	970	12	8	6,4
DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-1000	980	335	620	1070	12	8	8,1
DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-1120	1100	455	630	1190	15	10	15
DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-1250	1230	465	800	1320	12	10	13,5
DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-1400	1380	530	791	1470	15	12	15
DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-1600	1580	530	995	1680	20	12	15

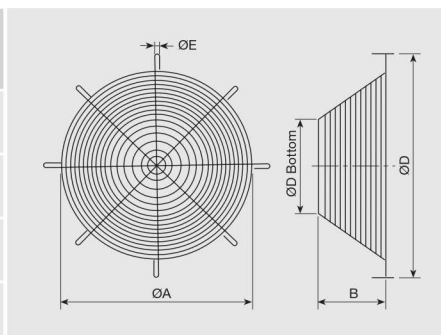



EMB-T

Beschermrooster beschermingsgaas om turbulentie op de inlaat en aanraking met de ventilatorwaaier te voorkomen.

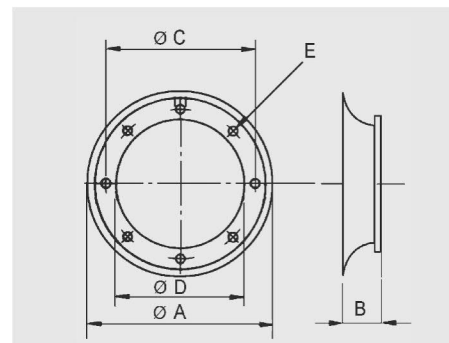

EMB-S

beschermrooster voor aanzuigzijde voor A luchtrichting korte behuizing TGT/THGT.

Voorkomt capaciteitsverlies en contact met de waaier.

Model	Ø A	B	Ø C	Ø D	E	Gewicht (Kg)
EMB-560S	674	345	620	560	12x12	13,3
EMB-630S	744	345	690	630	12x12	15,0
EMB-900S	1014	385	970	900	16x15	24,0
EMB-1000S	1114	385	1070	1000	16x15	26,8
EMB-1120S	1234	385	1190	1120	20x15	32,0
EMB-1250S	1364	515	1320	1250	20x15	42,6
EMB-1400S	1516	610	1470	1400	20x15	66,0
EMB-1600S	1716	610	1680	1600	20x18	76,0



Modellen 100 tot 500*




Modellen 560 tot 1000*

PER-W


Kunststof jaloeziekleppen, geheel vervaardigd uit UV bestendig kunststof. Standaard in kleur grijs geleverd.

Kleur: Lichtgrijs (RAL 7035).


Model	Ø A	B	C	Ø D	Ø E
PER-100 W	123	12	90	98	4
PER-125 W	158	15	110	130	4
PER-160 W	178	20	130	152	4
PER-200 W	243	21	184	205	5
PER-250 W	294	26	233	260	5
PER-355 W	394	26	310	360	5
PER-400 W	457	26	365	420	5
PER-450 W	499	31	395	460	5
PER-500 W	548	31	443	510	5

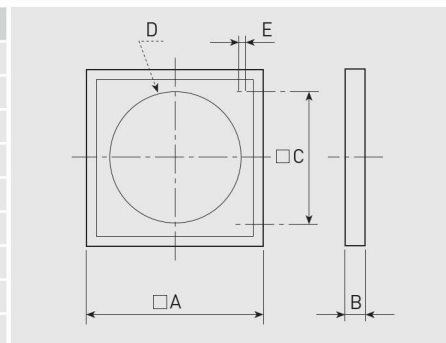

Model	Ø A	D	Ø C	B
PER-560 W	605	565	522	28
PER-630 W	696	655	626	31
PER-710 W	760	720	692	40
PER-800 W	840	800	772	40
PER-1000 W	1040	1000	972	40

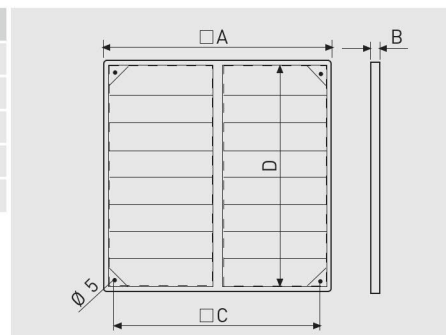

Drukval van de lamellenroosters PER-W

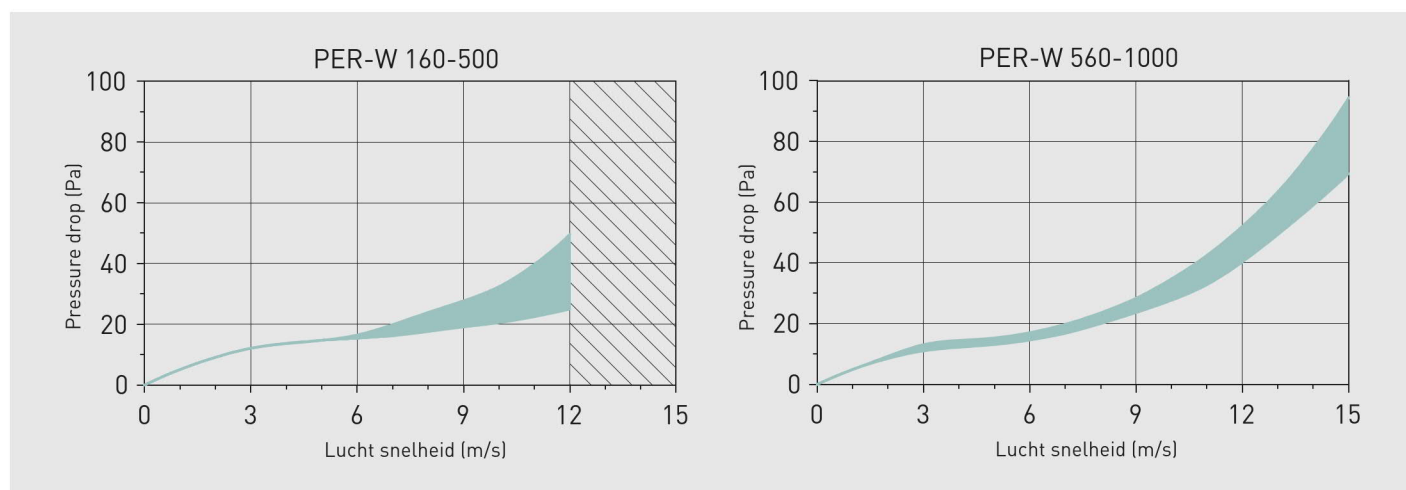




PER-CN

Metalen jaloeziekleppen, met stalen frame en aluminium lamellen. Frame standaard in grijs geleverd. Alle modellen standaard met vogelgaas.

Model	A	B	C	ØE	F	N
PER-250 CN	333	40	287	8	104	6
PER-355 CN	398	40	352	8	104	7
PER-400 CN	451	40	405	8	104	8
PER-450 CN	504	40	458	8	104	9
PER-500 CN	557	40	511	8	104	10
PER-630 CN	700	50	590	10	187	5
PER-710 CN	800	50	690	10	187	6
PER-800 CN	900	50	790	10	187	7
PER-1000 CN	1100	50	990	10	187	8

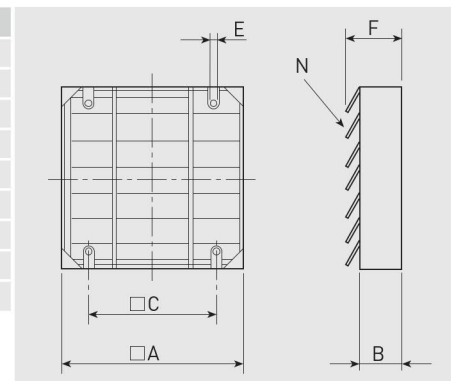




PER-EX

Jalouziekleppen.
Explosieveilige uitvoeringen voor zone 1 en zone 2.
- Automatisch.
- Zwarte kleur.
- Frame en bladen van kunststof.
- Maximum lichtsnelheid 12 m/s.


Model	A	B	Ø C	Ø D	Ø E
PER-200 EX	244	22	182	210	5
PER-315 EX	344	26	275	314	5
PER-355 EX	397	26	310	360	5
PER-400 EX	459	26	364	420	5
PER-450 EX	501	31	395	460	5
PER-500 EX	549	31	445	510	5
PER-560 EX	605	28	552	564	5
PER-630 EX	696	31	626	655	5
PER-710 EX	760	31	692	720	5

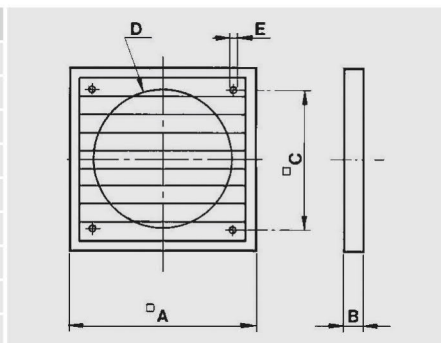


CLAR

Terugslagklep voor installatie op rond kanaal. Ter voorkoming van koudeval of warmte verlies wanneer de ventilator niet aan staat.

Model	Ø A	Ø C	Ø D	Ø E	N	L	P	Gewicht (kg)
CLAR-400	487	450	400	12	8	250	235	9,5
CLAR-450	537	500	450	12	8	250	260	11
CLAR-500	595	560	500	12	12	250	285	12,5
CLAR-560	655	620	560	12	12	250	315	14
CLAR-630	725	690	630	12	12	250	350	16,5
CLAR-710	806	770	710	12	16	300	395	27,5
CLAR-800	896	860	800	12	16	300	435	31,5
CLAR-900	1005	970	900	15	16	300	485	36,5
CLAR-1000	1105	1070	1000	15	16	300	535	41,5
CLAR-1120	1225	1190	1120	15	20	450	600	60
CLAR-1250	1355	1320	1250	15	20	450	645	68,5
CLAR-1400	1512	1470	1400	15	20	450	730	79,5
CLAR-1600	1772	1680	1600	20	24	500	835	101,0

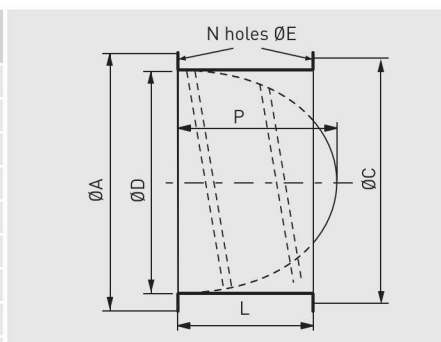


Drukval

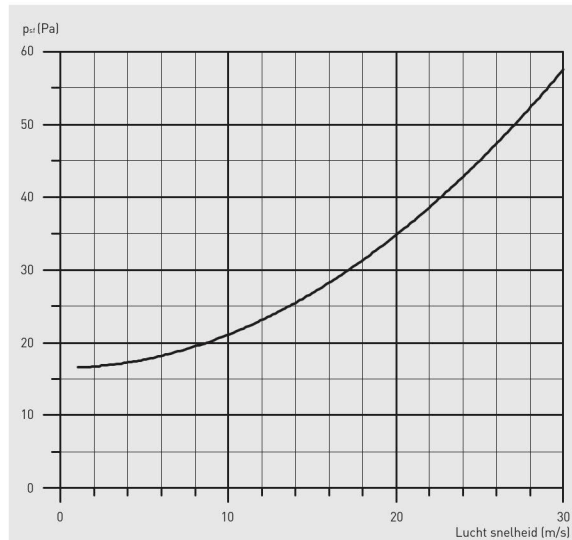

Werk Posities

Horizontale luchtrichting



Verticale luchtrichting omhoog, zolang de lichtsnelheid groter is dan 11 m/s.

