




PIE

Montagesteunen
Voor de COMPACT serie:
TCBB-TCBT en TTT in line axiale
ventilatoren. Per twee geleverd.

Model	A	B	Ø C	D	Ø E	F	G	J	N
PIE-250	232	180	10,5	200	10,5	14	24	115	2
PIE-315	389	250	10,5	250	10,5	14	24	188	4
PIE-355	352	224	10,5	224	10,5	14	24	172	4
PIE-400	446	280	12,5	280	12,5	14	24	208	4
PIE-450	492	315	12,5	315	12,5	14	24	236	4
PIE-500	425	315	12,5	315	12,5	14	24	135	4
PIE-560	475	355	12,5	355	12,5	17	30	155	4
PIE-630	520	400	12,5	400	12,5	17	30	175	4
PIE-700/710	560	480	12,5	433	12,5	22	45	135	4
PIE-800	600	555	12,5	473	12,5	32	50	155	4

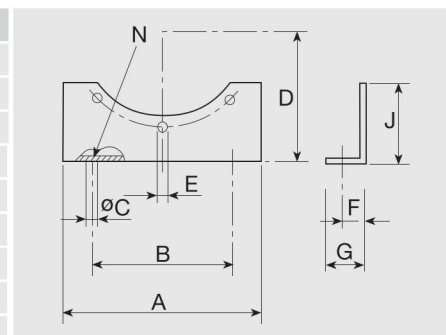


PIE SOP.TGT/THGT

Steunvoeten.
Voor installatie met de TGT/THGT series
van axiale in-lijn ventilatoren. Per twee
geleverd. Geschikt voor horizontale of
verticale installatie.


Steunvoeten voor horizontale installaties

Model	A	B	Ø C	D	Ø E	F	G	J	Aantal gaten	Gewicht (kg)
PIE SOP.TGT/THGT-400	446	280	12,5	280	12,5	14	24	208	4	0,9
PIE SOP.TGT/THGT-450	492	315	12,5	315	12,5	14	24	236	4	1,4
PIE SOP.TGT/THGT-500	425	315	12,5	315	12,5	14	24	135	4	0,8
PIE SOP.TGT/THGT-560	475	355	12,5	355	12,5	17	30	155	4	1,3
PIE SOP.TGT/THGT-630	520	400	12,5	400	12,5	17	30	175	4	1,6
PIE SOP.TGT/THGT-710	560	480	12,5	433	12,5	22	45	135	4	2,3
PIE SOP.TGT/THGT-800	600	555	12,5	473	12,5	32	50	155	4	2,5
PIE SOP.TGT/THGT-900	950	800	15	540	15	30	60	300	6	9
PIE SOP.TGT/THGT-1000	1020	880	15	573	15	35	60	300	6	9,1
PIE SOP.TGT/THGT-1120	1050	975	15	637,5	15	35	60	260	6	9,3
PIE SOP.TGT/THGT-1250	1100	1030	15	714	15	35	60	280	6	10
PIE SOP.TGT/THGT-1400	1300	1200	15	781	15	60	100	310	6	19,2
PIE SOP.TGT/THGT-1600	1750	1650	20	910	20	60	100	450	8	33,6

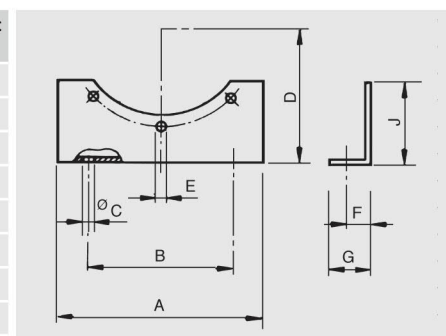

Steunvoet voor verticale installaties

Model	A	B	Ø C	D	E	F	G	H	Gewicht (kg)
PIE SOP.TGT/THGT-400 V	477	435	12,5	280	4x145	20	40	210	1,7
PIE SOP.TGT/THGT-450 V	523	483	12,5	305	4x161	20	40	225	1,9
PIE SOP.TGT/THGT-500 V	486	444	12,5	335	4x148	20	40	155	1,8
PIE SOP.TGT/THGT-560 V	523	483	12,5	365	4x161	20	40	160	2
PIE SOP.TGT/THGT-630 V	582	540	12,5	400	4x180	20	40	175	2,3
PIE SOP.TGT/THGT-710 V	548	488	12,5	468	5x122	30	45	165	3,2
PIE SOP.TGT/THGT-800 V	600	552	12,5	490	4x184	20	40	150	3
PIE SOP.TGT/THGT-900 V	900	836	15	562	5x209	40	60	315	10,4
PIE SOP.TGT/THGT-1000 V	985	892	15	633	5x223	40	60	360	12,7
PIE SOP.TGT/THGT-1120 V	1030	900	15	637,5	5x225	35	60	280	13,1
PIE SOP.TGT/THGT-1250 V	1130	960	15	702,5	5x240	35	60	300	14,8
PIE SOP.TGT/THGT-1400 V	1250	1100	15	781	5x275	60	100	320	21,3
PIE SOP.TGT/THGT-1600 V	1530	1300	20	910	5x325	60	100	430	31,8

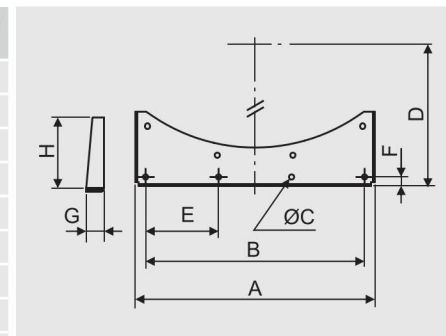




ARO BRIDA COMPACT

Aansluitflens.

Voor installatie met de COMPACT TCBB-TCBT en TTT serie van axiale in-lijn ventilatoren.

Model	Ø A	B	Ø C	Ø D	Ø E	Aantal openingen
ARO BRIDA COMPACT-250	323	55	292	250	10	4
ARO BRIDA COMPACT-315	386	55	355	315	10	8
ARO BRIDA COMPACT-355	426	55	395	355	10	8
ARO BRIDA COMPACT-400	487	55	450	400	12	8
ARO BRIDA COMPACT-450	537	55	500	450	12	8
ARO BRIDA COMPACT-500	595	55	560	500	12	12
ARO BRIDA COMPACT-560	655	55	620	560	12	12
ARO BRIDA COMPACT-630	725	55	690	630	12	12
ARO BRIDA COMPACT-710	806	60	770	710	12	16
ARO BRIDA COMPACT-800	896	60	860	800	12	16

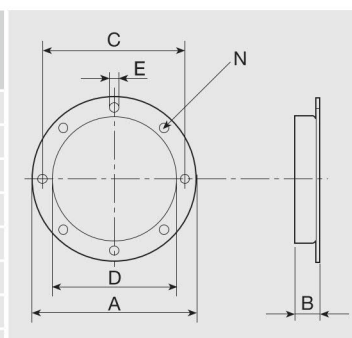


ARO BRIDA TGT/THGT N

Aansluitflens ronde buizen.

Voor installatie met de THGT THGT en TGT series van axiale in-lijn ventilatoren.


Model	Ø A	B	Ø C	Ø D	Ø E	Aantal gaten	Gewicht (kg)
ARO BRIDA TGT/THGT-400 N	487	55	450	400	12	8	1,94
ARO BRIDA TGT/THGT-450 N	537	55	500	450	12	8	2,17
ARO BRIDA TGT/THGT-500 N	595	55	560	500	12	12	2,51
ARO BRIDA TGT/THGT-560 N	655	55	620	560	12	12	2,80
ARO BRIDA TGT/THGT-630 N	725	55	690	630	12	12	3,14
ARO BRIDA TGT/THGT-710 N	806	60	770	710	12	16	4,62
ARO BRIDA TGT/THGT-800 N	896	60	860	800	12	16	5,20
ARO BRIDA TGT/THGT-900 N	1006	60	970	900	12	16	6,12
ARO BRIDA TGT/THGT-1000 N	1105	60	1070	1000	15	16	8,00
ARO BRIDA TGT/THGT-1120 N	1225	65	1190	1120	15	20	9,40
ARO BRIDA TGT/THGT-1250 N	1355	65	1320	1250	15	20	10,47
ARO BRIDA TGT/THGT-1400 N	1508	65	1470	1400	15	20	11,88
ARO BRIDA TGT/THGT-1600 N	1725	65	1680	1600	19	24	14,60

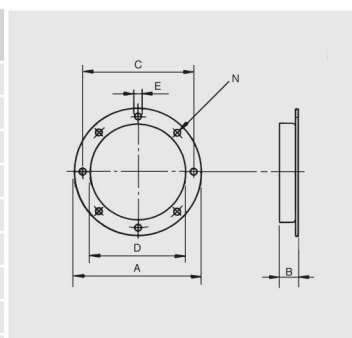

IBR

Rechthoekige kanaalflens.

Model	A	B	C	D	E	F
IBR-200	198	220	240	400	420	440
IBR-225	248	270	290	500	520	540
IBR-250	298	320	340	500	520	540
IBR-285	298	320	340	600	620	640
IBR-315	348	370	390	600	620	640
IBR-355	398	420	440	700	720	740
IBR-400	498	520	540	800	820	840
IBR-450	498	520	540	1000	1020	1040

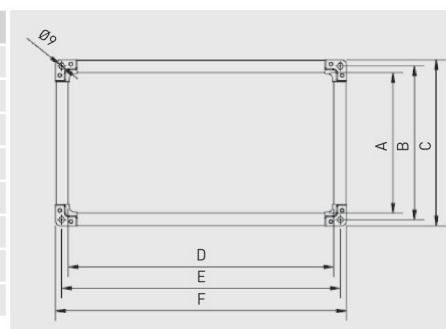




ACOPEL BRIDA

Flexibele aansluitflenzen.
Voor installatie met de COMPACT
TCBB-TCBT en TTT series van axiale in-
lijn ventilatoren.

Model	Ø A	B	Ø C	Ø D	Ø E	Aantal openingen
ACOP.BRIDA-250	323	164	292	250	10	4
ACOP.BRIDA-315	386	164	355	315	10	8
ACOP.BRIDA-355	426	164	395	355	10	8
ACOP.BRIDA-400	487	164	450	400	12	8
ACOP.BRIDA-450	537	164	500	450	12	8
ACOP.BRIDA-500	595	164	560	500	12	12
ACOP.BRIDA-560	655	164	620	560	12	12
ACOP.BRIDA-630	725	164	690	630	12	12
ACOP.BRIDA-710	806	185	770	710	12	16
ACOP.BRIDA-800	896	185	860	800	12	16

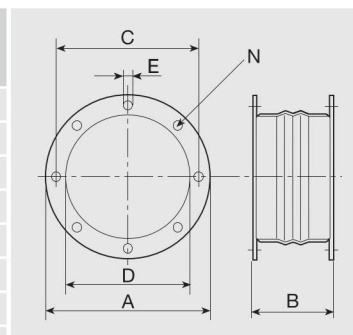


IAE

Rechthoekig flexibel aansluitstuk.

Model	A	B	C	D	E	F
IAE - 200	198	220	240	400	420	440
IAE - 225	248	270	290	500	520	540
IAE - 315	348	370	390	600	620	640
IAE - 355	398	420	440	700	720	740
IAE - 400	498	520	540	800	820	840
IAE - 450	498	520	540	1000	1020	1040


Maximum Length: 135 mm.

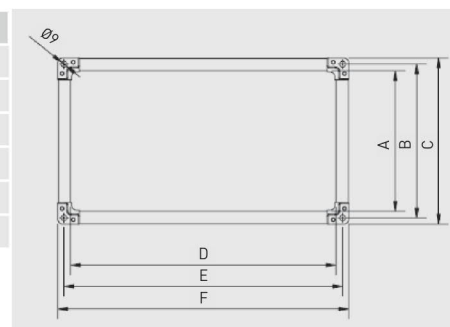


**ACOPEL F400 N**

Rond buigzaam aansluitstuk tgt/thgt.
Rond buigzaam aansluitstuk Voor installatie met de THGT THGT en TGT series van axiale in-lijn ventilatoren, gecertificeerd F400 120.

Model	Ø A	B
ACOPEL F400-120/160 N	115	160
ACOPEL F400-140/160 N	128	160
ACOPEL F400-160/160 N	163	160
ACOPEL F400-180/160 N	190	160
ACOPEL F400-200/160 N	203	160
ACOPEL F400-225/160 N	227	160
ACOPEL F400-250/160 N	260	160
ACOPEL F400-280/160 N	283	160
ACOPEL F400-315/160 N	323	160
ACOPEL F400-355/160 N	365	160
ACOPEL F400-400/160 N	410	160
ACOPEL F400-450/160 N	458	160
ACOPEL F400-500/160 N	510	160
ACOPEL F400-560/160 N	568	160
ACOPEL F400-630/160 N	640	160
ACOPEL F400-710/180 N	721	180
ACOPEL F400-800/180 N	809	180
ACOPEL F400-900/180 N	909	180
ACOPEL F400-1000/180 N	1010	180
ACOPEL F400-1120/200N	1130	200
ACOPEL F400-1250/200 N	1260	200
ACOPEL F400-1400/200N	1410	200
ACOPEL F400-1600/200 N	1610	200

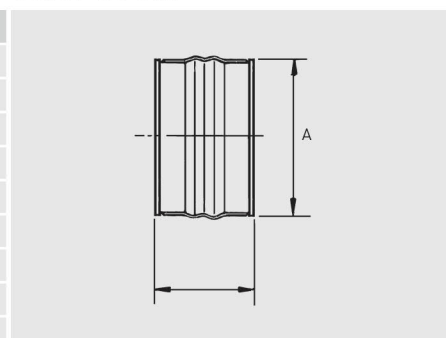**ACOPEL EX N**

Model	Ø A	B
ACOPEL EX-160/160 N	163	160
ACOPEL EX-200/160 N	203	160
ACOPEL EX-225/160 N	227	160
ACOPEL EX-250/160 N	260	160
ACOPEL EX-280/160 N	283	160
ACOPEL EX-315/160 N	323	160
ACOPEL EX-355/160 N	365	160
ACOPEL EX-400/160 N	410	160
ACOPEL EX-450/160 N	458	160
ACOPEL EX-500/160 N	510	160
ACOPEL EX-560/160 N	568	160
ACOPEL EX-630/160 N	640	160
ACOPEL EX-710/180 N	721	180
ACOPEL EX-800/180 N	809	180
ACOPEL EX-900/180 N	909	180
ACOPEL EX-1000/180 N	1010	180
ACOPEL EX-1120/200 N	1130	200
ACOPEL EX-1250/200 N	1260	200
ACOPEL EX-1400/200 N	1410	200
ACOPEL EX-1600/200 N	1610	200

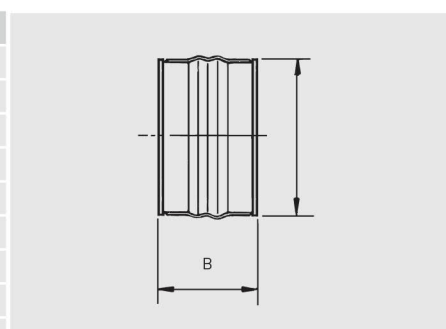




KSE


Rubberen (neopreen) trillingsdempende montagesteunen.
(1 KSE = 4 steunen in een zak)

Model	Gewicht	A	B	C
KSE-45	40 – 100 kg	25	30	M8
KSE-70	80 – 200 kg	35	40	M8

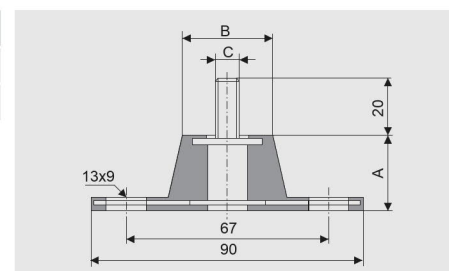

ISA

Trillingsdempers




P

Borgklemmen.
Geborgd door schroeven Ø 8 mm.
Belasting rubberen steun 250 Kg.
Hardheid: 40/45 Shore. Geleverd in sets van 4 stuks.

PAVZ



Model	A	B	C	D	ØE	ØF	Max. belasting (kg)
PAVZ-60 SH 45	60	90	24	76	M6	6,2	15
PAVZ-60 SH 60	60	90	24	76	M6	6,2	25
PAVZ-60 SH 75	60	90	24	76	M6	6,2	45
PAVZ-80 SH 45	80	120	27	100	M8	8,2	45
PAVZ-80 SH 60	80	120	27	100	M8	8,2	80
PAVZ-80 SH 75	80	120	27	100	M8	8,2	130
PAVZ-100 SH 45	100	148	28	124	M10	10,2	105
PAVZ-100 SH 60	100	148	28	124	M10	10,2	180
PAVZ-100 SH 75	100	148	28	124	M10	10,2	247
PAVZ-150 SH 45	150	214	39	182	M14	12,2	149
PAVZ-150 SH 60	150	214	39	182	M14	12,2	286
PAVZ-150 SH 75	150	214	39	182	M14	12,2	390

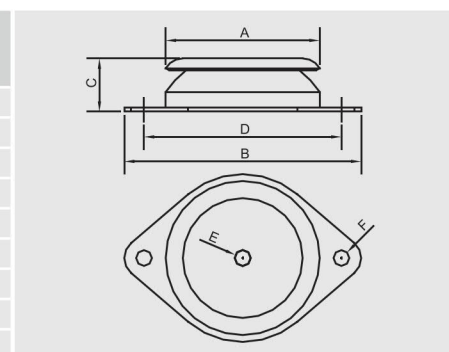




AM - TRILLINGDEMPERS


Trillingsdempende montagesteunen.
Metalen voetstukken met vrije gaten voor
assemblage en centrering op grond.

Afmetingen AM-25 tot AM-125

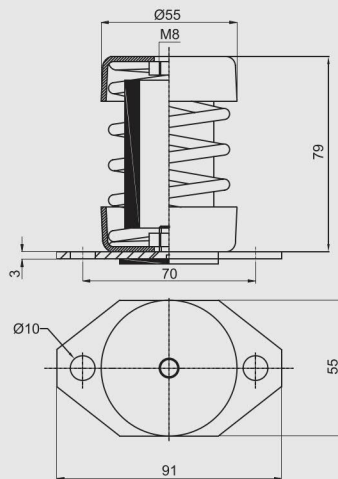

Model	Maximale Belasting (Kg)/Avm
AM-25M	25
AM-50M	50
AM-75M	75
AM-100M	100
AM-125M	125

Afmetingen AM-150 tot AM-550

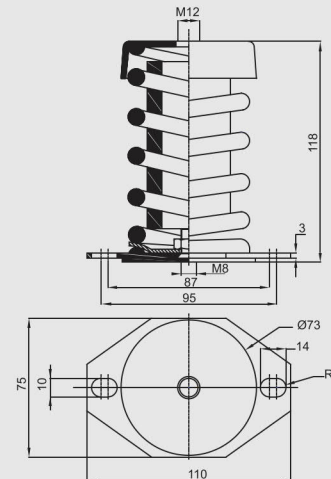


Model	Maximale Belasting (Kg)/Avm
AM-150M	150
AM-200M	200
AM-250M	250
AM-350M	350
AM-450M	450
AM-550M	550


* Verdeel het totaalgewicht van de ventilator door 4, want er zijn 4 trillingsdempende montagesteunen per apparaat vereist. Zoek vervolgens het passende model in overeenstemming met hun belasting.
Ex. THGT/4-900-9/-5,5 kW; Gewicht = 158 Kg; $158/4 = 39,5$ kg; u heeft 4 stuks AM-50M nodig.

Richtingverandering

Richtingverandering AM-25M tot 125M

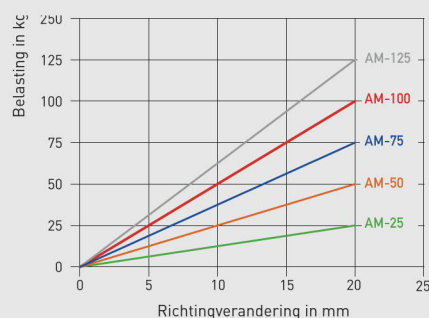


Richtingverandering AM-150M tot 550M

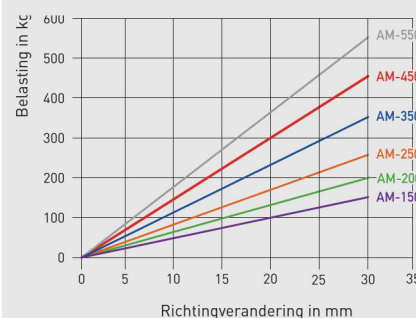

Trilling dempende montage voor korte behuizing uitsluitend "S" ventilatoren.

Indien anti trilling montage gewenst is bij korte behuizing "S" ventilatoren, is het aan te bevelen om afgebeeld hulpstuk (niet door S&P leverbaar) te plaatsen.




Model TGT, THGT	A (mm)	C (mm)
400	250	60
450	250	70
500	250	70
560	280	80
630	280	80
710	380	80
800	380	90
900	450	100
1000	450	100
1250	500	100



TM-ANTI-VIBRATION HANGERS (AVH)

Metalen, trillingsdempende hangers met open gaten voor bevestiging op het plafond.

Model	Afmetingen (mm)					Belasting (Kg)	Richting-verandering (mm)
	B	F	H	Ø A	C		
TM 25	75	55	100	12	M8	25	24±3,0
TM 50	75	55	100	12	M8	50	24±3,0
TM 75	75	55	100	12	M8	75	24±3,0
TM 100	75	55	100	12	M8	100	24±3,0
TM 125	75	55	100	12	M8	125	24±3,0



CSU ISOLE

Klembanden CSU.

Model	Ø (mm)
CSU 80 ISOLE	80
CSU 100 ISOLE	100
CSU 125 ISOLE	125
CSU 160 ISOLE	160
CSU 200 ISOLE	200
CSU 250 ISOLE	250
CSU 315 ISOLE	315

Model	Ø (mm)
CSU 355 ISOLE	355
CSU 400 ISOLE	400
CSU 450 ISOLE	450
CSU 500 ISOLE	500
CSU 560 ISOLE	560
CSU 630 ISOLE	630
CSU 710 ISOLE	710



CX

Klembanden CX.

Model	Ø (mm)
CX 80/125	80/125
CX 125/215	125/215
CX 250	125/250
CX 315	300/315



COF

Klembanden COF.

Model	Ø (mm)
COF 80	80
COF 100	100
COF 125	125
COF 150	150

**BA-50**

Duct tape.
Toepasbaar bij -40 °C to +80 °C.

Model	Breedte (mm)	Lengte (m)
BA 50/10	50	10
BA 50/50	50	50

**PVC 50/33**


PVC-buistape.

Model	Breedte (mm)	Lengte (m)
PVC 50/33	50	33

**MASILLA**

Afdichtkit voor verbindingen.

Model	Breedte (kg)	Samenstelling
MA1	1	Acrylic
MA2	6	Acrylic

**EDP**

Beschermrooster voor muur montage.

Model	Diameter Ø (mm)
EDP 80/200	80-100-125-150-160-200
EDP 250/500	250-315-355-400-450-500

