



TURBO-455 CN PLUS



TURBO 355 N
TURBO 405 N
TURBO 455 N PLUS

Serie mobiele ventilatoren met grote waaier diameter, voor een goede, krachtige en gelijkmatige ventilatie. De serie bestaat uit drie vloer modellen, van 360, 400 en 450 mm diameter, en een statief model van 450 mm. 3 standen toeren regelaar inclusief.


Toepassingen

Huishoudelijk, commercieel en Industrieel.


- Ventilatie toepassing in assemblage hal en opslag.
- Ventilatie in één of meerdere ruimtes, voor thuis, op kantoor of in een winkel.
- Verspreiden van lucht op de werkplek.



Toeren regelaar.
Kantelbaar.



Stand ventilator waaier,
kan worden aangepast.
(beschermgaas).

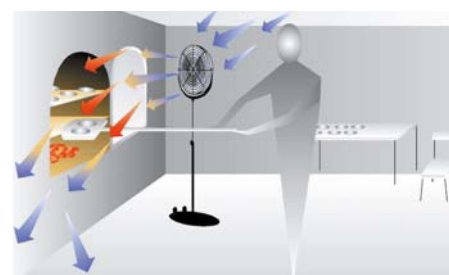

Ventilatie in werkplaats.


TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Spanning 50Hz (V)	Nominaal vermogen (W)	Luchtstroom* (m³/h)	Maximale luchtsnelheid (m/s)	Maximaal geluidsvermogen (dB(A))	Nº Snelheden	Thermische beveiliging	Kleur	Gewicht (kg)	Ø Waaier (mm)	Kabel lengte (mm)	Afmetingen LxWxH (mm)	Elek. Schema** (nº)
TURBO-355 N	230	55	3.120/1.860/1.020	6,6/5,7/4,8	51/48/44	3	•	Chrome	3,7	360	1.500	460x170x430	36
TURBO-405 N	230	65	3.840/2.280/1.320	6,3/5,4/4,4	55/52/48	3	•	Chrome	4,2	400	1.500	510x180x485	36
TURBO-455 N PLUS	230	110	7.440/5.520/3.540	8,6/7,0/5,7	60/57/55	3	•	Chrome	5,5	450	1.500	560x190x550	36
TURBO-455 CN PLUS	230	110	7.440/5.520/3.540	8,6/7,0/5,7	60/57/55	3	•	Chrome	9,6	450	1.500	560xØ505x1300-1550	36

* De aangegeven luchtstroom onder geïnduceerde luchtstroom.

** Zie aansluitschema.

*** Volgens IEC 60879 regelgeving.

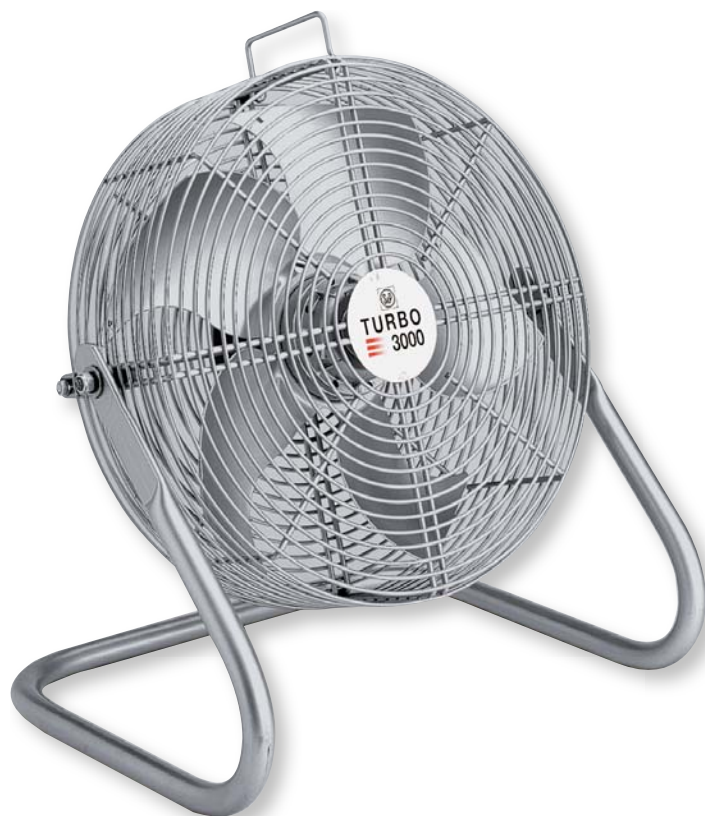

Serie mobiele ventilatoren met grote waaier diameter, voor een goede, krachtige en gelijkmatige ventilatie. Metalen waaier dynamisch gebalanceerd. TURBO-3000 is voorzien van thermische beveiliging, IP54, met een gegarandeerde levensduur van 30.000 uur.

Toepassingen

Huishoudelijk, commercieel en Industrieel.


- Ventilatie in één of meerdere ruimtes, voor thuis, op kantoor of in een winkel.
- Ventilatie toepassingen in gieterij, staal- en glasfabriek, ...
- Verspreiden van lucht op de werkplek.



Kantelbaar:
Stand ventilator waaier,
kan worden aangepast
(beschermgaas).



Hoog rendement waaier.
Het speciale waaieront-
werp zorgt voor een
grotere Luchtstroom.

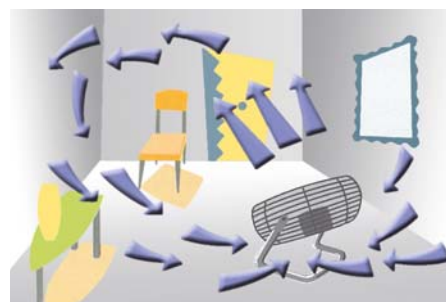

Ventilatie in een of meerdere ruimtes in
woningen, kantoren en winkels.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Spanning 50Hz (V)	Vermogen (W)	Luchtstroom* (m³/h)	Toerental (rpm)	Geluidniveau (dB(A))	AAN/UIT schakelaar	Thermische beveiliging	Kleur	Gewicht (kg)	Ø Waaier (mm)	Kabel lengte (mm)	Afmetingen LxWxH (mm)	Elek. Schema** (nº)
TURBO 3000	230	130/40	10.362 / 6.600	1400/900	53/20	•	•	Chrome	8	350	2500	440x280x480	36

* De aangegeven luchtstroom onder geïnduceerde luchtstroom.

** Zie aansluitschema.

*** Volgens IEC 60879 regelgeving