


REB-1N / REB-1NE / REB-2,5N / REB-2,5NE

Elektronische, 1-fasige toerenregelaars.
Beschermd met zekering +
reservezekering meegeleverd.
Minimum snelheidsregeling.
AAN/UIT- en snelheidsregeling in één
knop.



Model	Elektriciteitsnet		Beschermm- klasse	Opgen. Vermogen (VA)	Schakel vermogen (A)	Minimaal stroom (A)	Klasse	Gebruiks temp. (°C)
	Frequentie (Hz)	Spanning (V)						
REB-1N/1NE	50	220-240	IP44	220	1	0,15	Klasse II	0 / +40
REB-2,5N/2,5NE				550	2,5	0,15		

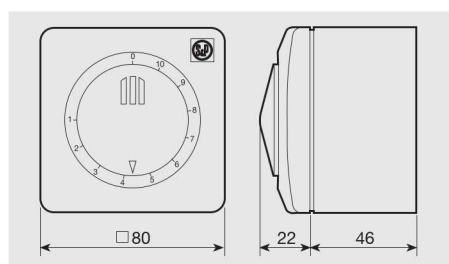

LxBxH (mm): 83 x 81 x 160

REB-5

Elektronische, 1-fasige toerenregelaars.
Wandmontage.
Beschermd met zekering.
Minimum snelheidsregeling.
Afzonderlijke Aan/ Uit knop.

Model	Elektriciteitsnet		Beschermm- klasse	Opgen. Vermogen (VA)	Schakel stroom (A)	Klasse	Gebruiks- temperatuur (°C)
	Frequentie (Hz)	Spanning (V)					
REB-5	50	230	IP54	1150	5	Klasse I	+5 / +35



LxBxH (mm): 115 x 95 x 195

REB-10


Elektromechanische, 1-fasige toerenre-
gelaar.
Wandmontage.
Beschermd met zekering.
Minimum snelheidsregeling.
Afzonderlijke Aan/ Uit knop.

Model	Elektriciteitsnet		Beschermm.- klasse	Opgen. Vermogen (VA)	Schakel stroom (A)	Klasse	Gebruiks- temperatuur (°C)
	Frequentie (Hz)	Spanning (V)					
REB-10	50	230	IP54	2300	10	Klasse I	+5 / +35



SPTM 2

1-fasige aftaktransformator, standen 0 t/m 5. Spatwaterdichte kunststof IP54 behuizing. Standaard voorzien van aansluiting voor gasklep, servomotor of verlichting - 230V ~ 50-60 Hz 0,5A. Netspanning: 230V - 50-60 Hz. Uitgangsspanningen: 0-100-130-160-190-230V.

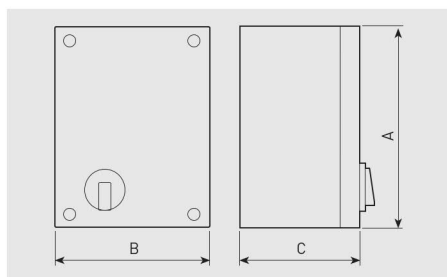


Model	Maximale stroom (A)	Beschermklassse	Afmetingen (mm)		
			A	B	C
SPTM 2-1,5	1,5	IP54	180	145	85
SPTM 2-3	3,0		180	145	85
SPTM 2-5	5,0		255	180	150
SPTM 2-7	7,0		255	180	150
SPTM 2-11	11,0		255	180	150
SPTM 2-15	15,0		300	250	150
SPTM 2-20	20,0		300	250	150



SPTM 3

3-fasige aftaktransformator, standen 0 t/m 5. Spatwaterdichte kunststof of metalen IP54 behuizing. Standaard voorzien van aansluiting voor gasklep, servomotor of verlichting - 230V ~ 50-60 Hz 0,5A en een contact om de thermische beveiliging van de ventilatormotor aan te sluiten (TKTK, potentiaalvrij). Als er geen gebruik wordt gemaakt van de TK dient deze te worden doorverbonden. Ook de transformator is thermisch beveiligd. Netspanning: 400V - 50-60 Hz. Uitgangsspanningen: 0-140-180-230-280-400V.

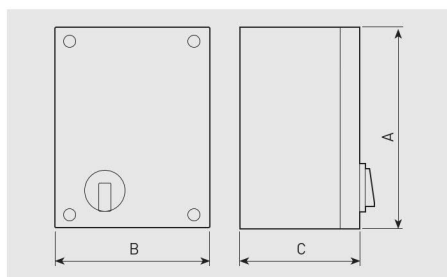

Model	Maximale stroom (A)	Beschermklassse	Afmetingen (mm)		
			A	B	C
SPTM 3-3	3	IP54	325	252	136
SPTM 3-5	5		300	250	150
SPTM 3-7	7		300	250	150
SPTM 3-10	10		400	300	200
SPTM 3-14	14		500	400	200
SPTM 3-19	19		500	400	200



LxBxH (mm): 90 x 54 x 134

RRB-100


Elektromechanische, 1-fasige toerenregelaar.
Variabele spanning.
Opbouw.
Vijf standen schakelaar.

Model	Enkel fasig		Bescherm- klasse	Vermogen (VA)	Maximale stroom(A)	Klasse	Gebruiks- temperatuur (°C)
	Frequentie (Hz)	Spanning (V)					
RRB-100	50	230	IP20	94,3W	0,41	Klasse II	5-45°C



REV

Spaartransformator.
Enkelfasig 230V-50 Hz.
Wandmontage.
IP44.
Motor PTO-verbinding.
Maximumcapaciteit: (1A).

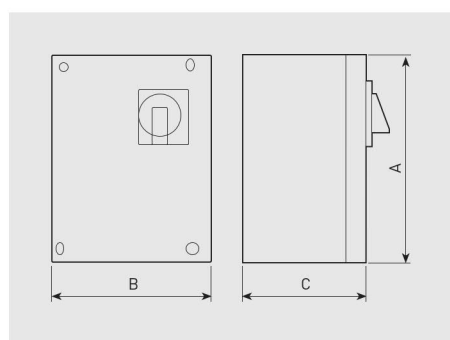


Model	Maximale stroom (A)	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)
		A	B	C	
REV-1,5	1,5 A	220	170	180	4
REV-3	3 A	220	170	180	5
REV-5	5 A	220	170	180	6,5
REV-7	7 A	220	170	180	7
REV-10	10 A	220	220	200	12



RDV

Spaartransformator.
Driefasig 400V-50 Hz.
Wandmontage.
IP44.
Motor PTO-verbinding.
Maximumcapaciteit: (1A).

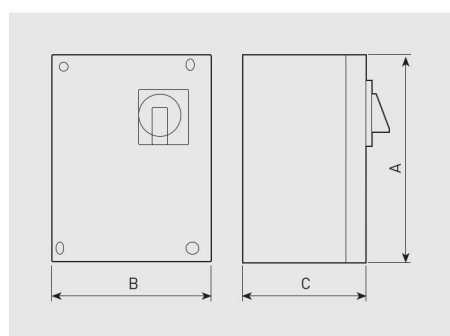

Model	Maximale stroom (A)	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg)
		A	B	C	
RDV-1,2	1,2 A	280	220	200	4,3
RDV-2,5	2,5 A	280	220	200	7,2
RDV-5	5 A	345	270	200	14
RDV-7	7 A	345	270	200	15
RDV-10	10 A	400	300	200	40