


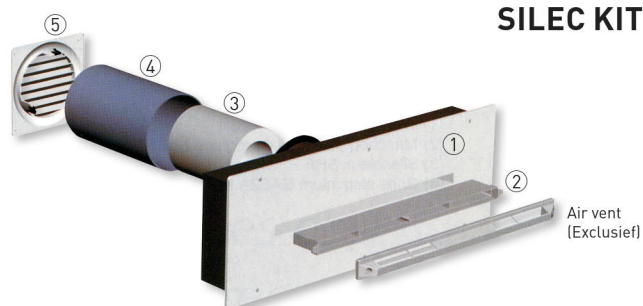

SILEC KIT

Muurtoevoer door kanaalgeluiddemper, vervaardigd van polystyreen. Te monteren aan elk type muuroppervlak nadat er een gat in is geboord en een 125 mm diameter PVC-buis is aangebracht.

SILEC KIT - Elementos	
①	Geluiddemper (535 x 195 buiten) (500 x 160 binnen) Ø 125 mm
②	Kunststof aanpasstuk. Lengte: 50 mm
③	AGeluidswerende buis 30 m3/h 51 dB(A). Lengte: 140 mm
④	PVC Ø 125 buis om in de muur in te vatten. Lengte: 200 mm
⑤	Muurrooster Ø 125 met 150 x 150 mm clips

Model	Dn,e,w (ctr)
SILEC KIT + EC-N 22	51
SILEC KIT + EC-N 30	51
SILEC KIT + EC-N 45	49
SILEC KIT + ECA-HY 6/45	50

Geluiddemper niet meegeleverd bij de SILEC KIT.




MNG

Aansluitstuk.
Aansluitstukken vervaardigd van 0,75 mm dik verzinkt plaatstaal. Gebruikt voor de montage van luchtinlaten in muren. Aangepast aan luchtinlaatroosters of luchtopeningen van 354 x 12 mm.

Model	Afmetingen LxWxH (mm)
MNG M1 L70	360 x 70 x 15
MNG M1 L100	360 x 100 x 15
MNG M1 L200	360 x 200 x 15
MNG M2 L250	365 x 250 x 18

MNG M1 Aanpasbaar aansluitstuk (mannetje)

MNG M2 Vast aansluitstuk (vrouwtje)

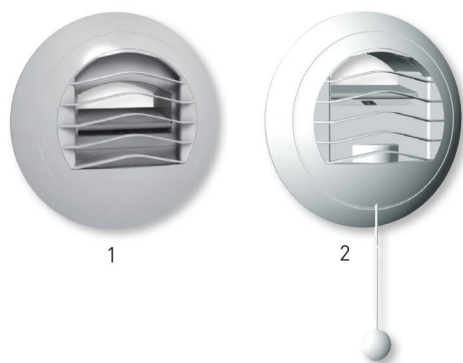

ALIZE

1: Vast debiet


Capaciteit (m³/h)	Rooster excl. montage ring
	Model
15	ALIZE 15
30	ALIZE 30
45	ALIZE 45
60	ALIZE 60
75	ALIZE 75
90	ALIZE 90
100	ALIZE 100
120	ALIZE 120
150	ALIZE 150

2: Dubbel debiet*

Capaciteit (m³/h)	Rooster excl. montage ring
	Model
15/30	ALIZE 15/30
20/75	ALIZE 20/75
30/90	ALIZE 30/90
45/105	ALIZE 45/105
45/120	ALIZE 45/120
45/135	ALIZE 45/135

*bij dit model kan het debiet gewijzigd worden d.m.v. het trekkoord.

Onderdelen

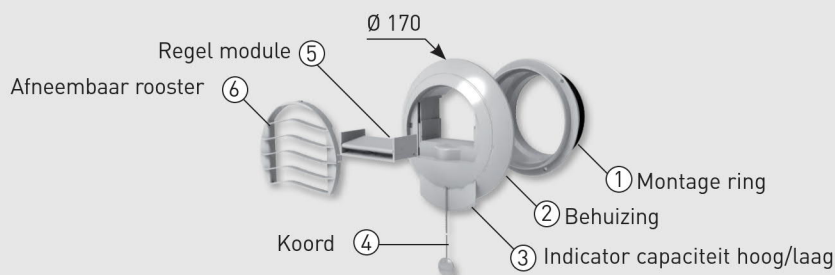

Zelfregelende afzuigroosters



Montagering met rubber afdichting 99

Montagering Ø 99 met rubber afdichting voor ALIZE (uitgezonderd roosters met dubbel debiet en modellen 120-150). L: 45 mm

Montagering met rubber afdichting 125

Aansluitstuk Ø 125 met pakking. L: 45 mm



ALIZE TUSSENRING



Nodig bij montage van ALIZE 120 en ALIZE 150 en modellen met een dubbel debiet i.c.m montage ring 99.



KOORD GELEIDER ALIZE

Dient als koord geleider voor het trekkoord bij montage tegen plafond.

Technische gegevens (PV CSTB 41391 en 42562 en testverslagen CETIAT no 2 5 04)

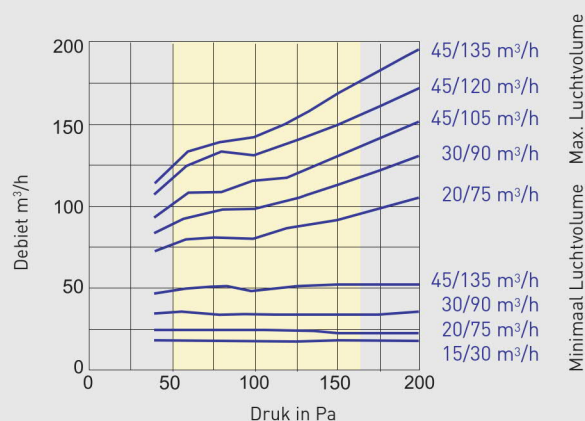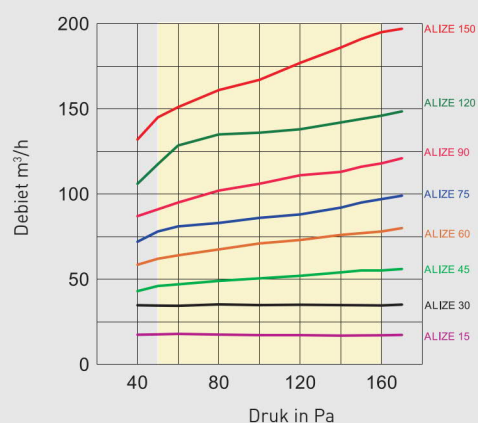

ALIZE ELEC

Afzuigrooster voor Twin-Flow systemen.
Voeding 230V/50Hz.
Regeling door aanwezigheid sensor, CO₂ schakelaar, aan/uit schakelaar of hygrostaat mogelijk.

Model	Ø kanaal (mm)	Ø Max. x Inbouw	Capaciteit (m³/h)
ALIZE ELEC 15/30	125	180x58	15/30
ALIZE ELEC 10/60	125	180x58	10/60
ALIZE ELEC 10/100	125	180x58	10/100
ALIZE ELEC 10/150	125	180x58	10/150


Model	Voeding	Power (W)	Responstijd	IP waarde	Werk temperatuur
ALIZE ELEC	230V-50Hz	6,6	40s open 80s dicht	IP20	0°C to +50°C maximum 95% RV



ALIZE HYGRO / HYGRO ELEC

Modellen	Met luchtvochtigheids-regeling	Aanwezig sensor	Elektrisch 230V	Elektrisch 4,5V batterij (3x AA)	Q Min HYGRO	Q Max HYGRO	Q ELEC	Ø Aansluiting
ALIZE HYGRO 10/50	•				10	50		125
ALIZE HYGRO 10/75	•				10	75		125
ALIZE HYGRO 15/50	•				15	50		125
ALIZE HYGRO 15/75	•				15	75		125
ALIZE HYGRO 15/100	•				15	100		125
ALIZE HYGRO ELEC 5/40/100	•		•		5	40	100	125
ALIZE HYGRO ELEC 10/45/150	•		•		10	45	150	125
ALIZE VISION 5/25		•		•	5	25		125
ALIZE VISION 5/30		•		•	5	30		125

Technische gegevens (PV CSTB 41391 en 42562 en testverslagen CETIAT no 2 5 04)

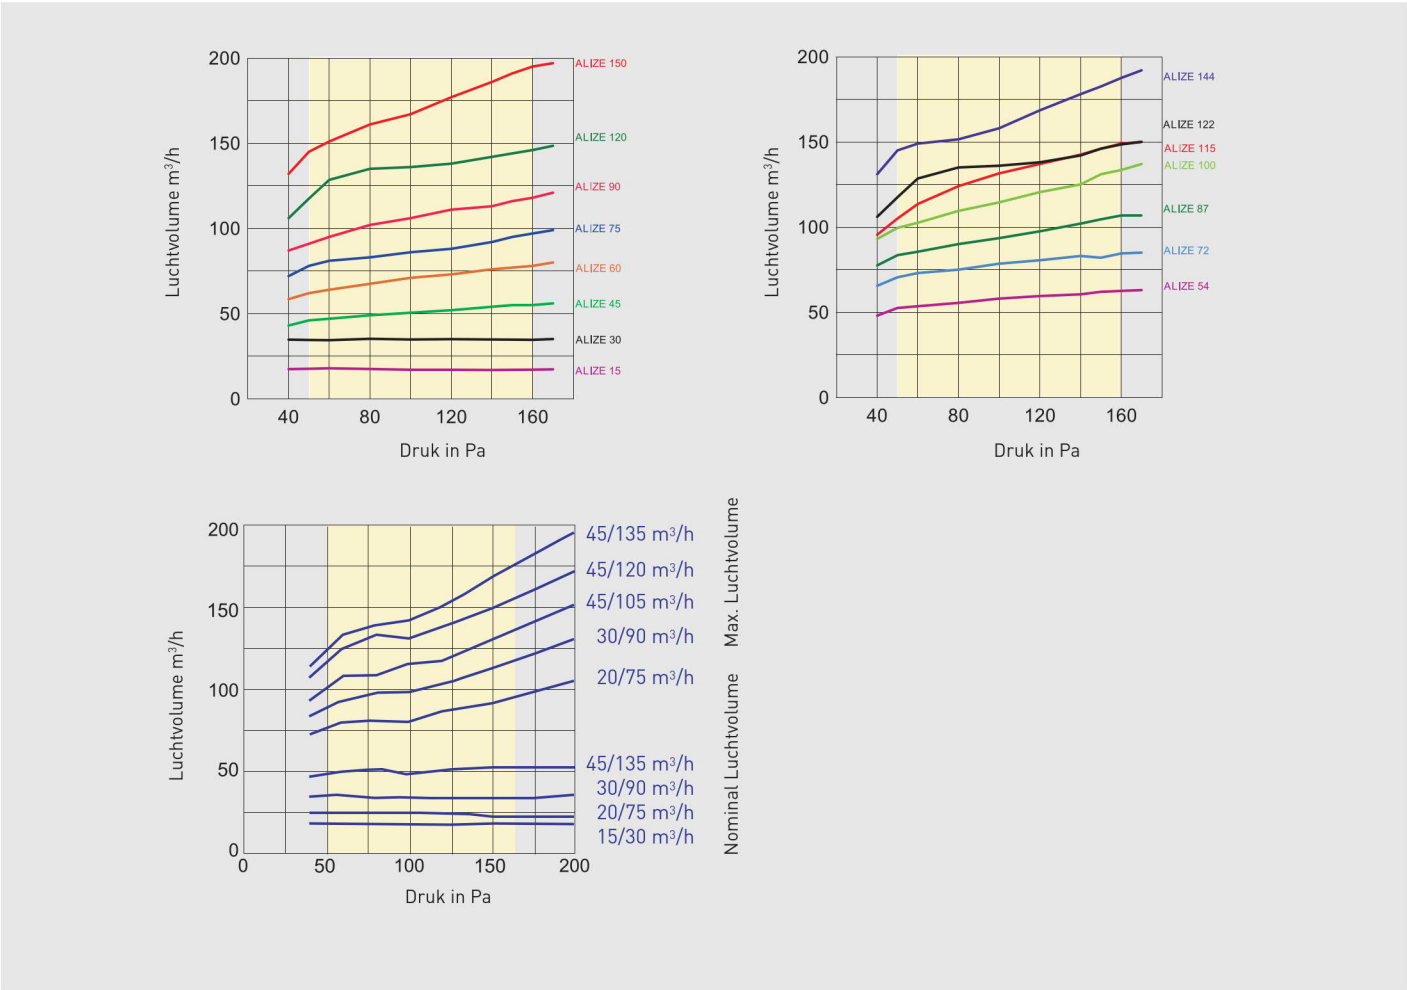

BM2D

Inlaat voor het Twin-flow systeem.
Minimum / maximum opening.
Geregeld met een aanwezigheids sensor
die een gemotoriseerde klep aanstuurt.
Voeding: 1-230 V.

Model	Ø kanaal (mm)	Ø Max. x Depth	Lucht volume
BM2D 7,5/25 D125	125	180x58	7,5/25
BM2D 7,5/50 D125	125	180x58	7,5/50
BM2D 7,5/75 D125	125	180x58	7,5/75
BM2D 10/100 D125	125	180x58	10/100

Model	Voeding	Power (W)	response tijd	IP Protection	Werk temperatuur
BM2D	230V-50Hz	6,6	40s open 80s dicht	IP20	0°C to +50°C maximum 95% HR



BOCP


Kunststof ventielen, voor afzuig, vervaardigd van spuitgegoten wit polipropyleen kunststof. Gebruikt voor afzuiging in VMC enkel- of dubbelstreams installaties.

Kan worden gemonteerd:
In gipsplaatplafonds: inlaat met klemmen [BOCP]

De klemhuls van kunststof heeft drie borgklemmen. Een pakking staat in voor een goede bevestiging aan het kanaal, als ook voor een goede afdichting.

Model	Ø (mm)	Aansluitstuk
BOCP 80	80	Aansluitstuk met 3-klemmen
BOCP 125	125	Aansluitstuk met 3-klemmen

Model	A	B	D1	D2	H
BOCP 80	119	19	78	99	100
BOCP 125	169	27	122	159	100

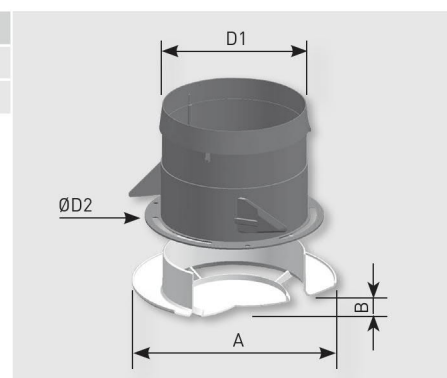

BOAP

Kunststof ventielen, vervaardigd van spuitgegoten wit polipropyleen kunststof. Gebruikt voor afzuiging in enkel- of dubbelstreams VMC-installaties. Klemminlaat (BOAP). De klemhuls van kunststof heeft drie montageklemmen.

Model	Ø (mm)	Connector	afmetingen
BOAP 80	80	Bevestiging in gipsplaten	129
BOAP 125	125	Bevestiging in gipsplaten	172

