

Ontworpen voor wandmontage in bedrijfs- of industrie-omgevingen.

Kenmerken

Voor installatie tot max. 10 m hoog.

Tangentiële rotor/waaier met hoog rendement en een laag geluidsniveau.


Kan in serie geïnstalleerd worden.

Leverbaar in kamertemperatuur- of hete-lucht uitvoeringen.

Toepassingen

See page BASIC CONCEPTS LUCHTGORDIJNEN.



TOT
10m
INSTALLATION
HEIGHT

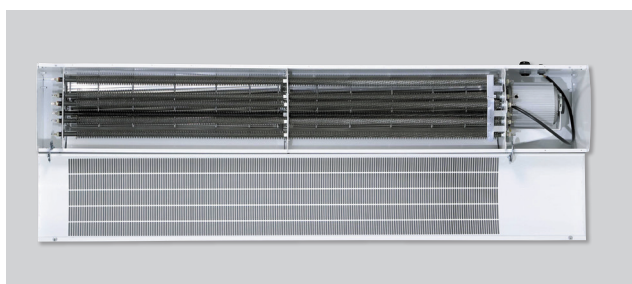

Installatiegemak

Uitgerust met een afneembaar front tot max. 180° met behulp van scharnieren om de bedrading te vergemakkelijken

AFMETINGEN (mm)

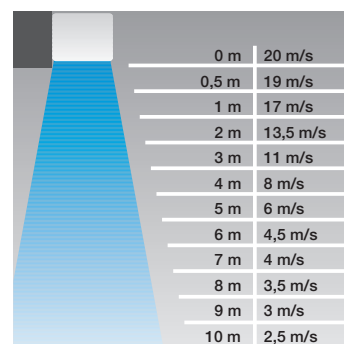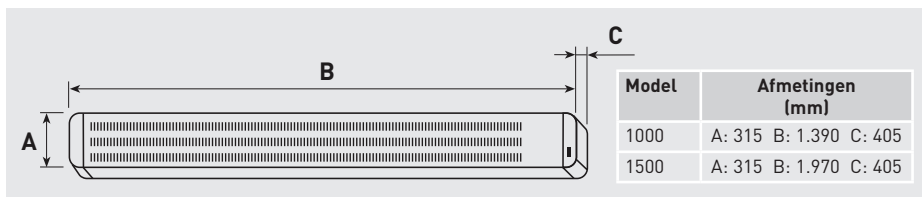

Afstand/luchtsnelheid


ACCESSOIRES



CR-20

Meegeleverde afstandsbediening kan max. 5 apparaten van hetzelfde model in serie besturen.
LxHxB (mm): 80x57x120

Power selector and Snelheden remote A	Luchtgordijn model
CR-20	COR-IND 1000 F
	COR-IND 1500 F



Montage voorbeeld

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Spanning (50 Hz) (V)	Motor vermogen (W)	Snelheden	Luchtstroom (m³/h)		Uitblaas- snelheid* op 0,05 m (m/s)	Geluidsdruk niveau** (dB(A))	Opgenomen vermogen (A)	Lucht koud / warm	Gewicht (kg)	Colour
				Snelheden							
				Hoog	Laag						
COR-IND 1000 F	230	850	2	4.500	3.600	20	57	4	A	40	White RAL 9003
COR-IND 1500 F	230	1300	2	6.500	5.800	20	61	6	A	50	White RAL 9003

* Maximumsnelheid.

** Gemeten op 5 m afstand, in open lucht.