



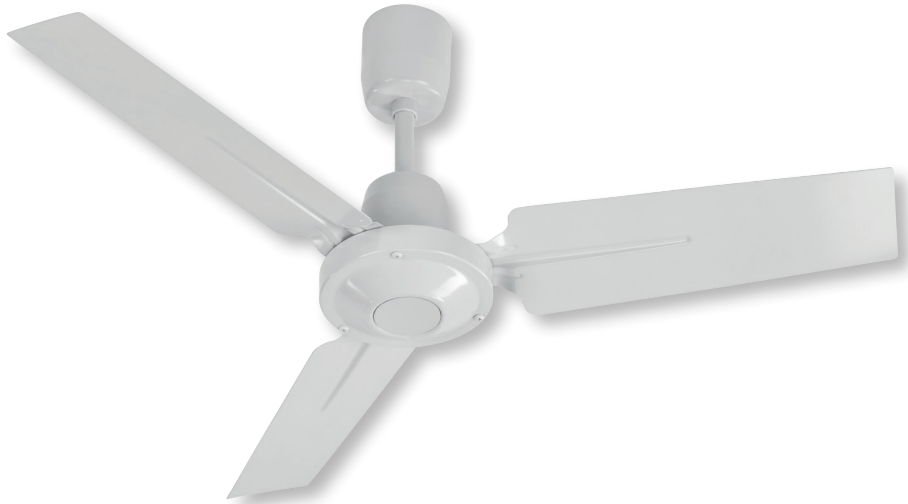

Plafondventilatoren met hoog rendement, geruisloos. Met 3 toerentallen en omkeerbaar. Gemakkelijk te installeren. Modellen met een diameter van 80, 100 en 140 cm. Kleur wit. Omkeerbare draairichting.


AFMETINGEN (mm)

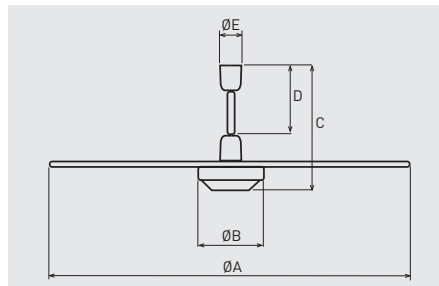

Model	ØA	ØB	C	D	ØE
HTB-75 RC	800	175	360	210	100
HTB-90 RC	960	175	360	210	100
HTB-140 RC	1350	175	360	210	100
HTB-150 RC	1370	190	380	210	100



Kan aan de muur geïnstalleerd worden. Snelheidsregelaar inbegrepen. Afmetingen LxHxB (mm): 80x80x70



Schakelaar voor omkeerbare rotatie.



KIT RC HTB
Afstandsbediening met timer: 1, 3 of 6 uur. (accessoire)

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Spanning 50-60 Hz (V)	Vermogen (W)	Stroom (A)	Capaciteit* (m³/h)	Maximum luchtsnelheid uitblaas (m/s)	Geluidsdruk- niveau (dB(A))	Aantal toeren- tallen	Toerental (rpm)	Kleur	Gewicht (kg)	EL. schema** (nº)
HTB-75 RC	230	45	2,0	4.500/3.640/2.540	2,2	46	3	257/208/145	Grijs - RAL 9002	4,8	32, 33, 34
HTB-90 RC	230	55	0,25	6.000/4.950/3.340	2,3	50	3	230/190/128	Grijs - RAL 9002	5,2	32, 33, 34
HTB-140 RC	230	50	0,25	7.920/5.925/4.440	1,8	52	3	224/168/126	Grijs - RAL 9002	5,5	32, 33, 34
HTB-150 RC	230	65	0,30	10.000/7.900/5.420	2,5	53	3	240/190/130	Grijs - RAL 9002	8,2	32, 33, 34

* De opgegeven capaciteit in combinatie met de 3-standen regelaar

** Zie aansluitschema

*** Volgens IEC 60879 regelgeving.

**** De technische gegevens zijn gecalculeerd bij 50 Hz.

GELUIDSVERMOGEN IN dB(A)

	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA	LpA*
HTB-75 RC	27	33	37	39	41	39	30	24	46	28
HTB-90 RC	30	40	40	43	45	43	36	34	50	32
HTB-150 RC	28	34	41	43	47	49	40	27	52	35

* Geluidsdruk niveau gemeten op 3m, gemonteerd aan plafond